



Aplicación

Adecuado para el montaje empotrado (paredes y techos) y colocación en falsos techos. Reduce el tiempo de ejecución en la obra, agiliza la instalación y optimiza el número de operarios. Cable de red U/UTP Cat 6A libre de halógenos. Clasificación Dca (CPR).

Cumple con las Directivas 2011/65/UE (RoHS) y Reglamento 305/2011 (CPR).


Normas de referencia: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801

La norma CPR corresponde al cable, no al tubo



Características constructivas	Valores
Tubo corrugado libre de halógenos:	SÍ

Cable U/UTP Cat. 6A	Valores
Conductores: hilo de cobre desnudo	23AWG
Número de pares:	4
Cruceta:	SÍ
Aislamiento: compuesto de polietileno	PE
Identificación de los conductores:	Ver tabla
Hilo de rasgado de cubierta:	SÍ
Cubierta exterior: compuesto LSZH	LSZH
Color de la cubierta exterior:	Blanco
Diámetro exterior aproximado:	6,5 ± 0,3 mm
Peso aproximado	40 kg/km
Radio de curvatura mínimo:	8 x Ø exterior

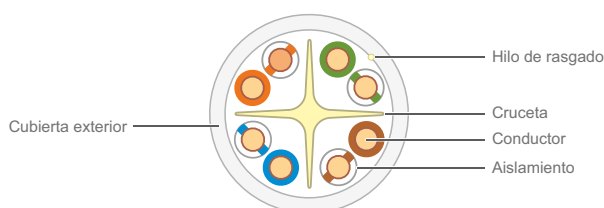

Características técnicas	Valores
Resistencia del aislamiento	≥ 5000 MΩ*km
Resistencia máxima del conductor DC a 20 °C	95 Ω / km
Tensión máxima recomendada	110 N / mm
Capacitancia nominal	≤ 56 nF / km (@1 kHz)
Velocidad de propagación	> 65 %
Desviación de retraso máxima	≤ 45 ns/100 m
Tensión de ensayo	300 V
Temperatura de servicio	-20 °C a +60 °C (servicio)

Comportamiento frente al fuego	Normas
No propagador de la llama	UNE-EN 60332-1
Baja emisión de humos	UNE-EN 50339 / IEC 61034-2
Bajo contenido en halógenos	IEC 60754-3

Aislamiento - Identificación de los conductores Nº conductor / color		
Pares	Conductor 1	Conductor 2
1	Blanco/azul	Azul
2	Blanco/naranja	Naranja
3	Blanco/verde	Verde
4	Blanco/marrón	Marrón

Características de transmisión							
Frecuencia (MHz)	RL (dB)	ATT (dB/100 m)	NEXT (dB)	PS-NEXT (dB)	ACRF (dB)	PS ACRF (dB)	PD máx. (ns/100 m)
4	23.0	3.80	66.3	63.3	56.0	53.0	552.0
8	24.5	5.31	61.8	58.8	49.9	46.9	546.7
10	25.0	5.93	60.3	57.3	48.0	45.0	545.4
16	25.0	7.49	57.2	54.2	43.9	40.9	543.0
20	25.0	8.38	55.8	52.8	42.0	39.0	542.0
25	24.3	9.38	54.3	51.3	40.0	37.0	541.2
31,25	23.6	10.50	52.9	49.9	38.1	35.1	540.4
62,5	21.5	14.99	48.4	45.4	32.1	29.1	538.6
100	20.1	19.14	45.3	42.3	28.0	25.0	537.6
150	18.9	23.68	42.7	39.7	24.5	21.5	536.9
200	18.0	27.58	40.8	37.8	22.0	19.0	536.5
250	17.3	31.07	39.3	36.3	20.0	17.0	536.3
300	17.3	34.27	38.1	35.1	18.5	15.5	536.1
350	17.3	37.25	37.1	34.1	17.1	14.1	535.9
400	17.3	40.05	36.3	33.3	16.0	13.0	535.8
500	17.3	45.26	34.8	31.8	14.0	11.0	535.6

Propiedades del tubo corrugado	Valores
Material: polipropileno corrugado	UNE-EN 50086
Resistencia a la compresión	> 320 N
Resistencia al impacto	2 J
Resistencia a la penetración de agua	CUMPLE
No propagador de la llama	CUMPLE
Resistencia eléctrica de aislamiento	100 Ω /bajo 500 V
Rigidez dieléctrico	2Kv-50Hz
Color del tubo corrugado	Gris
Diámetro	16 Ø / 20 Ø
Temperatura de servicio	-5 °C a + 90 °C

Referencia	Descripción
01059035	Precableado U/UTP Cat.6A 23AWG Dca - Tubo 20 Ø (rollo 100 m)